


Afwerken van een lap

Ik weet dat het afwerken of inlijsten van een borduurwerk niet altijd de meest favoriete bezigheid is van borduursters. Maar het is zo zonde als je dit achterwege laat. Daarom heb ik een beschrijving gemaakt over hoe ik mijn Dear Holland, maar ook de andere kleedjes heb afgewerkt.

Voor de grote lappen gebruik ik voor de achterkant roomwitte fleecestof en voor de kleinere lappen katoen. Een gekleurd lapje is ook leuk maar let er dan op dat deze niet hinderlijk doorschijnt op je borduurwerk.

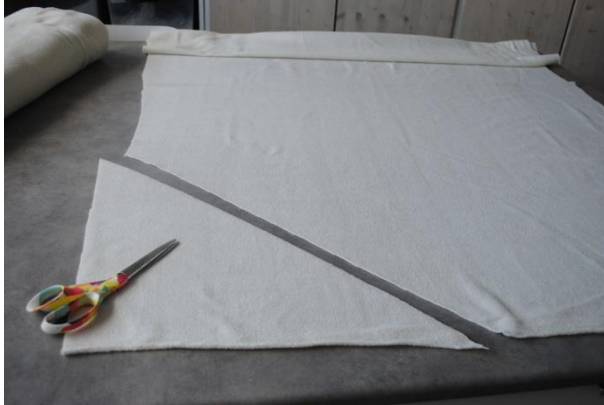

Knip een lap fleecce stof royaal uit, wees hier niet te zuinig mee en knip er een schuine hoek af.

In dit voorbeeld gaan we een kartelrand maken en daar kun je de lap niet op keren, daarom moet je een andere plaats creëren waar je hem om kan keren.



Naai de zijkanten op de machine dicht en hou voldoende ruimte in het midden over waar je de lap straks door kan keren



Trek een draad aan 4 kanten uit het borduurwerk, iets groter dan je de uiteindelijke lap wilt hebben.



Maak een mal van waar je de golflijn of inkeping wilt hebben en teken het heel dun met een potlood af.



Leg de fleecelap en de geborduurde lap met de goede kanten op elkaar. Zet het met voldoende spelden vast of rijg het even rondom.



Naai de rand rondom met de machine en naai daarbij een paar millimeter binnen het randje. Je zult dan later niets meer zien van de uitgetrokken draad en de potlood strepen.



Knip ongeveer 1,5 cm van de stikrand de stof af. Maak knipjes tot de stiknaad waar het stiksel een V moet maken. Anders gaat de stof straks na het omkeren trekken.

En knip er een boogje uit bij bollende hoeken. Anders krijg je daar na het omkeren een ophoping van stof.



Keer daarna de hele lap om bij de uitsparing die je in de fleecestof hebt gemaakt.



Deuk alle golfjes handmatig uit en zet deze even vast met een speld.



Strijk de randen met een stoomstrijkijzer plat. Haal wel vlak daar voor de spelden er een voor een tijdens het strijken eruit.



Naai het omkeer naadje met de hand dicht.



Stik de lap desgewenst bij een grote lap een keer door om verschuiven van de lappen onderling te voorkomen. Dat kun je doen met de hand of met de machine.



Deze werkwijze kan je toepassen bij grote en kleine lappen. Werk je hem af met een rechte lijn dan is de punt knippen op de flecestof niet absoluut noodzakelijk. Je kunt bij een rechte rand je werkstuk ook op de rand omkeren. De verdere werkwijze is hetzelfde.

